


CONFIGURACIÓN CONTRASEÑA WIFI DE MODEM (ONU)

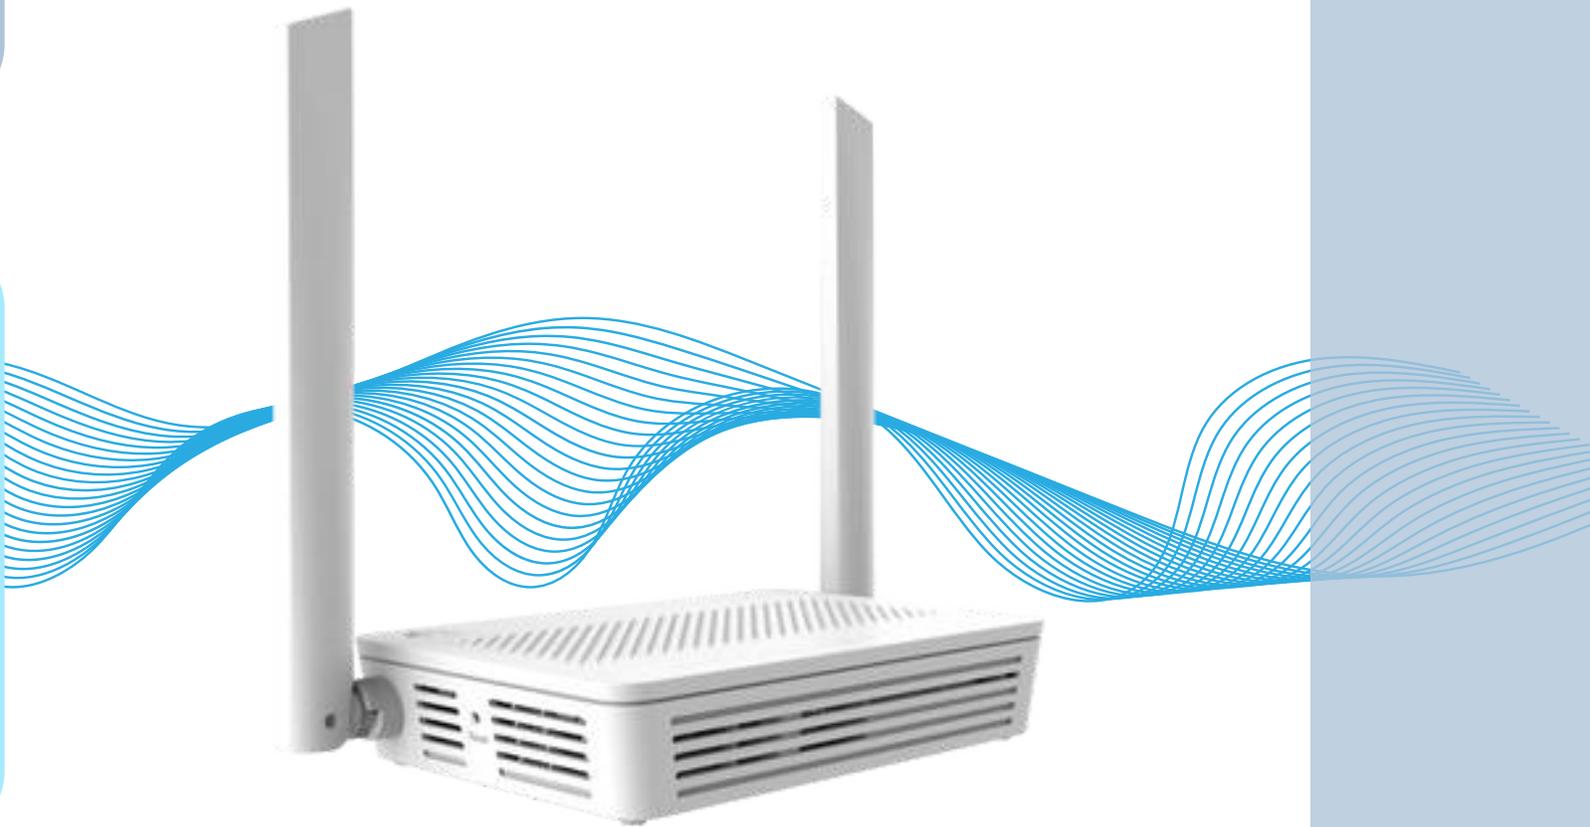


- Es un gateway residencial de alta gama de la solución FTTH Huawei. Con el uso de la tecnología GPON, se ofrece acceso de banda ultra-ancha para usuarios residenciales y pequeñas empresas.
- Los controles parentales administran cuándo y cómo los dispositivos conectados pueden acceder a Internet
- Puertos USB puertos telefónicos (POTS), WiFi (2.4GHz y 5GHz), y puertos Ethernet (Gigabit y Fast),

INGRESAR AL MODEM

1

El primer paso es conectarse a la red WiFi de su modem, debe elegir correctamente, le aparecerá como: Comunit_XXXX.

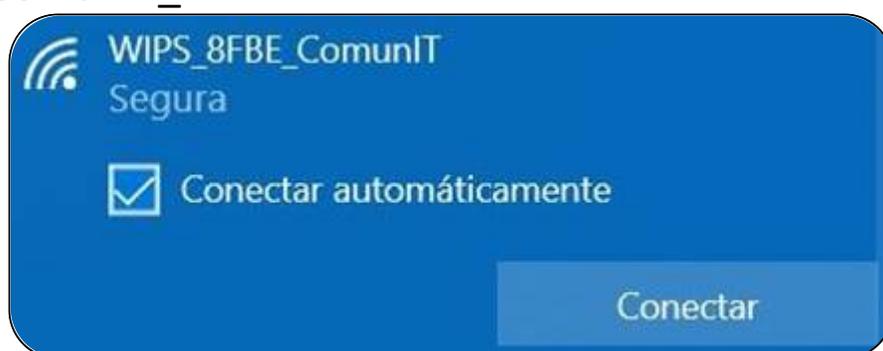

2

Después, abrir el explorador de su preferencia (Chrome, explorer, google, Edge) en cualquier dispositivo (Celular, pc, laptop, Tablet, etc.)



Agregamos la
dirección:
192.168.18.1


User Name: usercomunit
Password: contraseña WiFi
original, ubicada en la
etiqueta del modem

CONFIGURACIÓN

1 DE 2


3

Es posible que le aparezca la siguiente pestaña informativa de su red, dar clic en **SKIP**.

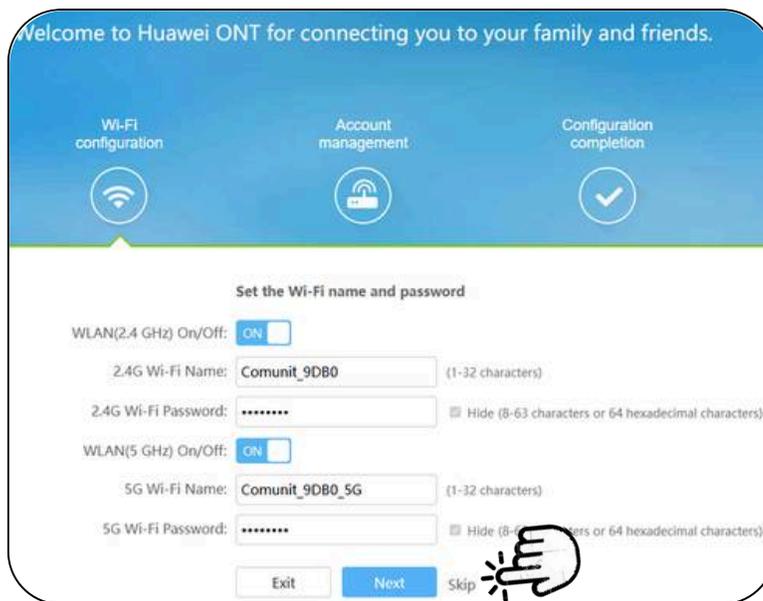

4

Este paso se repite hasta que le aparezca la siguiente ventana.
Seleccionar menú **ADVANCED**.

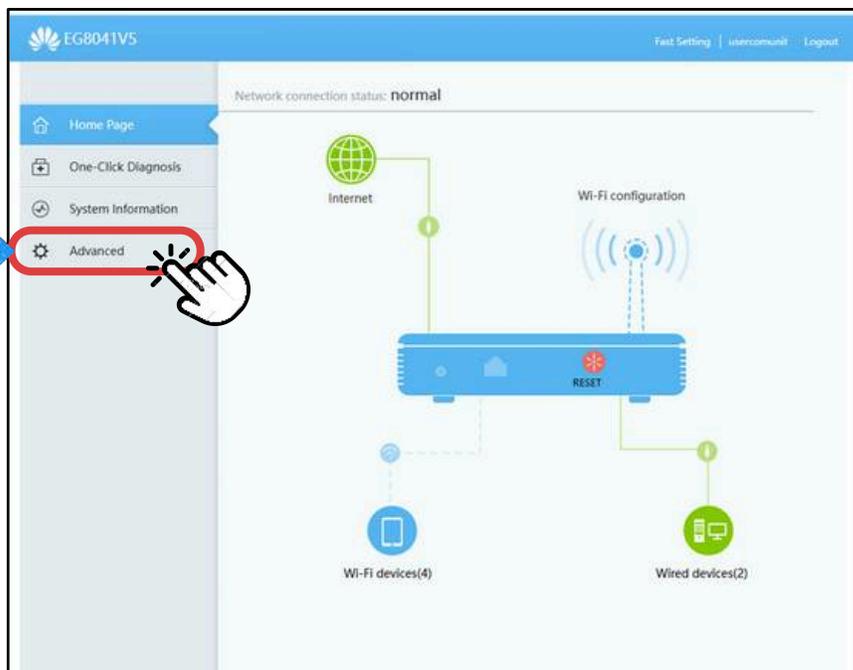

CONFIGURACIÓN

2 DE 2

5

Clic en submenú **WLAN**, se visualizaran las pestañas de configuración de red inalámbrica (WiFi) **2.4G** y **5G**.

Seleccionar el submenú **Basic Network Settings** y en el apartado **WPA PreSharedKey** se ingresará la nueva contraseña.

WAN

LAN

Security

Route

Forward Rules

Application

WLAN

2.4G Basic Network Settings

2.4G Advanced Network Settings

5G Basic Network Settings

5G Advanced Network Settings

Automatic Wi-Fi Sharing

Wi-Fi Coverage

Multi-AP

System Management

Maintenance Diagnostics

2.4G Basic Network Settings

On this page, you can set the basic parameters of 2.4 GHz wireless network (When the 2.4 GHz wireless network is disabled, this page is blank).

Caution:

- Wireless network services may be interrupted temporarily after you modify wireless network parameters.
- It is recommended that you use the WPA2 or WPA/WPA2 authentication mode for security purposes.

Enable WLAN:

New Delete

SSID Index	SSID Name	SSID Status	Number of Associated Devices	Broadcast SSID	Security Configuration
1	ComunIT_0980	Enabled	32	Enabled	Configured

SSID Configuration Details

SSID Name: * (1-32 characters)

Enable SSID:

Number of Associated Devices: * (1-32)

Broadcast SSID:

Enable WMM:

Authentication Mode:

Encryption Mode:

WPA PreSharedKey: Hide * (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)

WPA Group Key Regeneration Interval: *(600-86400s)

Enable WPS:

WPS Mode:

PBC:

Al finalizar, seleccionar **APPLY** para aplicar cambios. Se perderá la conexión y será necesario ingresar a la red WiFi nuevamente, pero con la nueva contraseña que se configuró.