


# CONFIGURACIÓN BLOQUEO DE INTRUSOS MODEM (ONU)

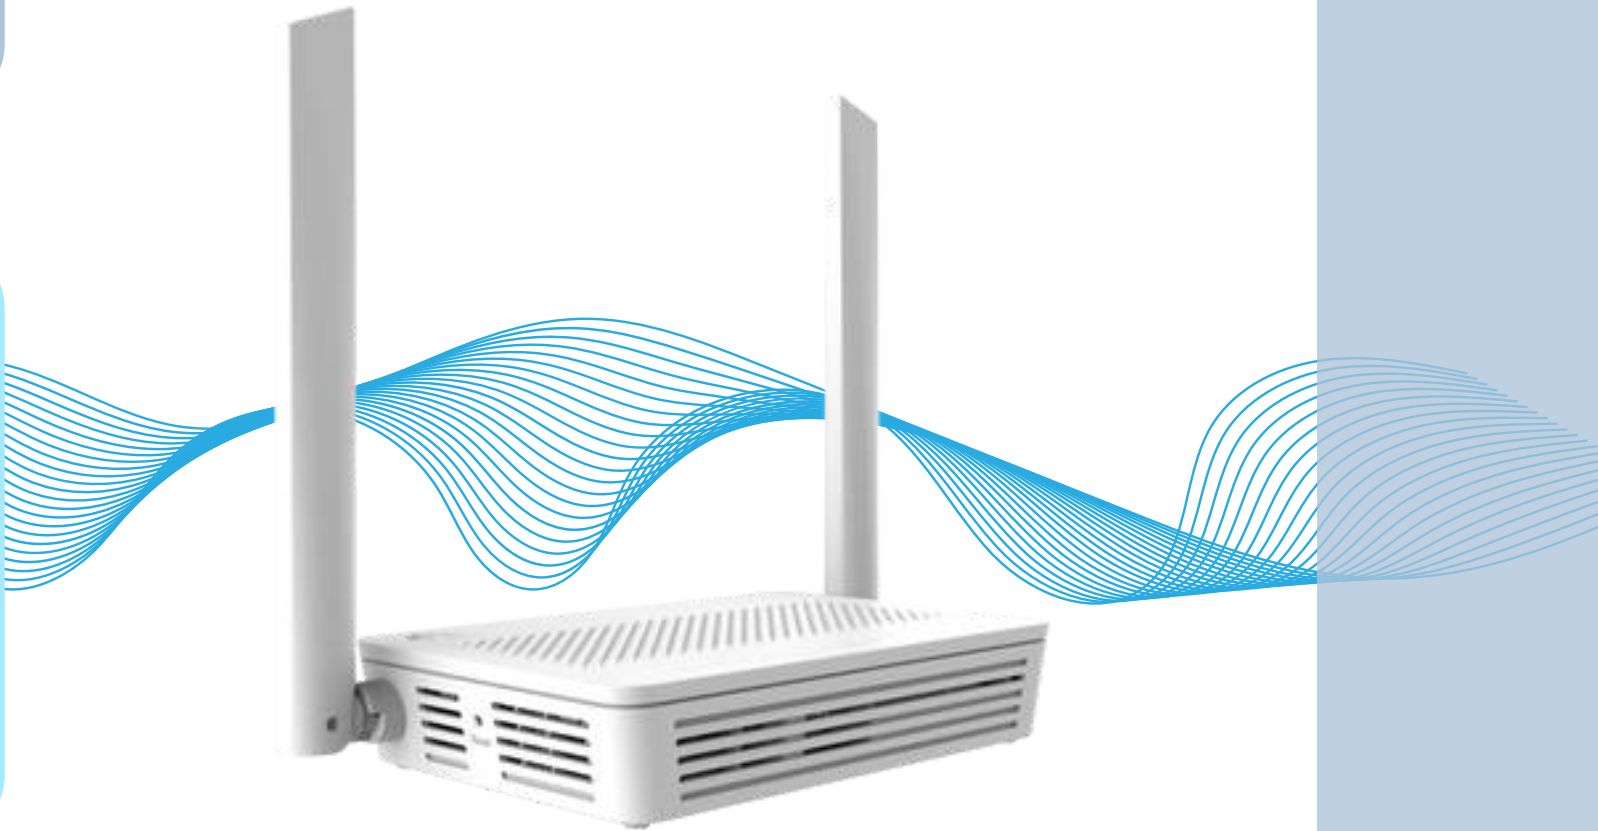


- Es un gateway residencial de alta gama de la solución FTTH Huawei. Con el uso de la tecnología GPON, se ofrece acceso de banda ultra-ancha para usuarios residenciales y pequeñas empresas.
- Los controles parentales administran cuándo y cómo los dispositivos conectados pueden acceder a Internet
- Puertos USB puertos telefónicos (POTS), WiFi (2.4GHz y 5GHz), y puertos Ethernet (Gigabit y Fast),

# INGRESAR AL MODEM

1

El primer paso es conectarse a la red WiFi de su modem, debe elegir correctamente, le aparecerá como: Comunit\_XXXX.

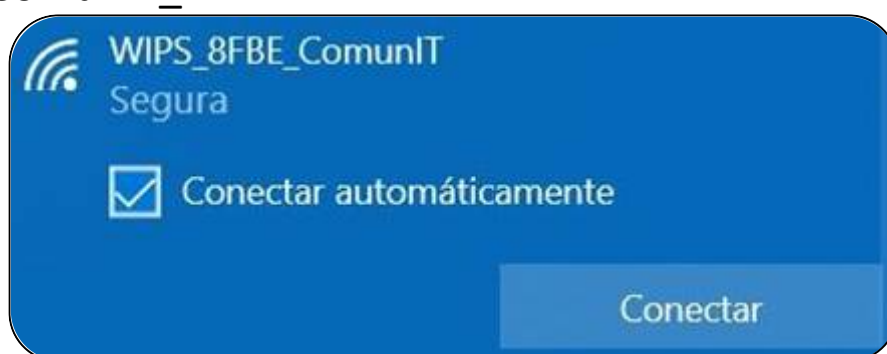

2

Después, abrir el explorador de su preferencia (Chrome, explorer, google, Edge) en cualquier dispositivo (Celular, pc, laptop, Tablet, etc.)



Agregamos la  
dirección:  
**192.168.18.1**

**User Name:** usercomunit  
**Password:** contraseña WiFi  
original, ubicada en la  
etiqueta del modem

# EQUIPOS CONECTADOS

1

Es posible que le aparezca la siguiente pestaña informativa de su red, dar clic en **SKIP**.

Welcome to Huawei ONT for connecting you to your family and friends.

Wi-Fi configuration      Account management      Configuration completion

Set the Wi-Fi name and password

WLAN(2.4 GHz) On/Off: ☒ ON

2.4G Wi-Fi Name: Comunit\_9DB0 (1-32 characters)

2.4G Wi-Fi Password: ..... Hide (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)

WLAN(5 GHz) On/Off: ☒ ON

5G Wi-Fi Name: Comunit\_9DB0\_5G (1-32 characters)

5G Wi-Fi Password: ..... Hide (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)

Exit    Next    Skip

2

Seleccionar **Wi-Fi devices** para poder visualizar la información de los equipos actualmente conectados.

Home Page

- One-Click Diagnosis
- System Information
- Advanced

Internet

Wi-Fi configuration

RESET

Wi-Fi devices(3)

Wired devices(2)

Wi-Fi devices | Refresh


| Device Name | Port ID         | Device Info  | Device Status | Connection Duration | Operations                                                                                  |
|-------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSID1       | fca0d6:28:54:56 | 192.168.18.6 | Online        | 0 hour 14 minutes   | <a href="#">Details/Edit</a><br><a href="#">Share Access</a><br><a href="#">Application</a> |

# BLOQUEAR EQUIPOS

1 DE 2

1

Seleccionar menú **ADVANCED**, seguido de submenú **SECURITY** y seleccionar la opción **WI-FI MAC Filtering** y habilitar la casilla **Enable WLAN MAC Filter**.

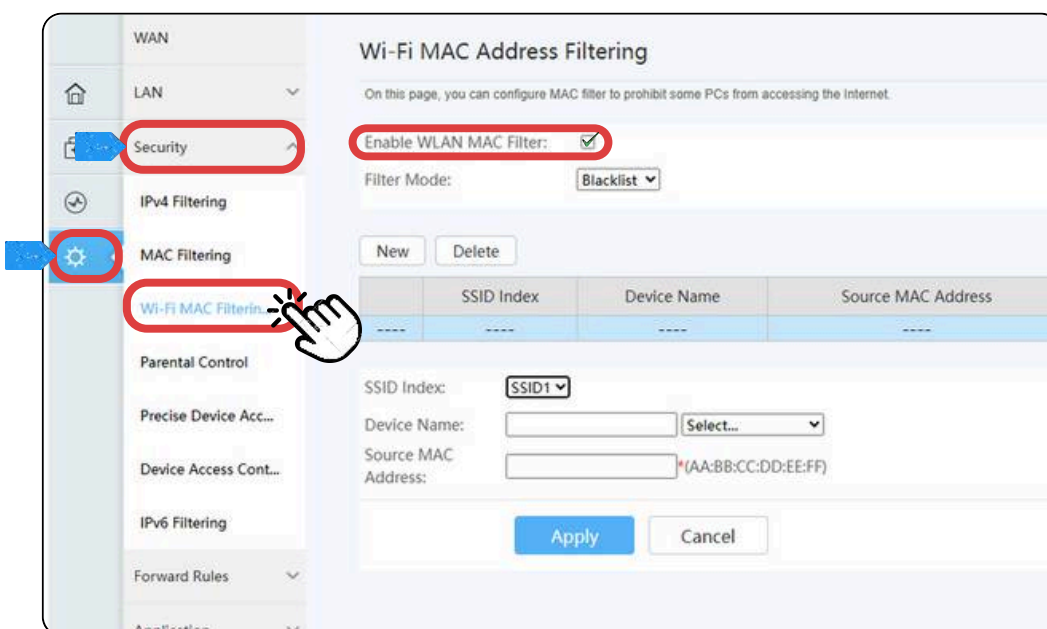


2

Seleccionamos la opción **NEW**.

**SSID Index:** hace referencia al canal WiFi; **SSID1** → 2.4G y **SSID5** → 5G.

En **Device Name** clic en la casilla **Select...** donde se desplegara una lista con los equipos conectados WiFi y se seleccionara el equipo a bloquear.

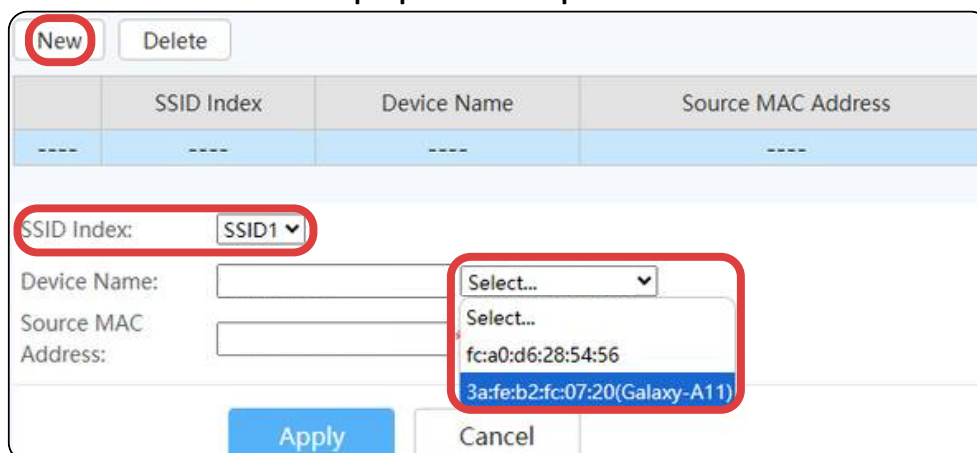

# BLOQUEAR EQUIPOS

2 DE 2

3

Una vez seleccionado el equipo a bloquear, se llenaran automáticamente las casillas de **Device Name** y **Source MAC Address**

The screenshot shows a configuration window with the following fields and options:

- SSID Index:** A dropdown menu with 'SSID1' selected.
- Device Name:** A text field containing 'Galaxy-A11'.
- Source MAC Address:** A text field containing '3a:fe:b2:fc:07:20'.
- MAC Address Selection:** A dropdown menu is open, showing a list of MAC addresses. The selected option is '3a:fe:b2:fc:07:20(Galaxy-A11)'. Other visible options include '3a:fe:b2:fc:07:20((', 'Select...', 'fc:a0:d6:28:54:56', and '3a:fe:b2:fc:07:20(Galaxy-A11)'.
- Buttons:** 'Apply' (blue) and 'Cancel' (white) buttons are at the bottom.

Como ultimo paso se da clic en **APPLY** para aplicar los cambios.

Así, los equipos bloqueados ya no tendrán conexión a internet

**Nota:** es necesario aplicar el bloqueo tanto **SSID1** y **SSID5** para bloquear el equipo para ambas bandas de conexión.