

MANUAL ROUTER TPLINK 840N




- Velocidad de transmisión inalámbrica de 300Mbps ideal para tareas sensibles al ancho de banda y trabajo básico.
- Los controles parentales administran cuándo y cómo los dispositivos conectados pueden acceder a Internet
- Guest Network proporciona acceso separado para invitados mientras asegura la red doméstica

INGRESAR AL ROUTER


1

El primer paso es conectarse a la red de su router, debe elegir correctamente, le aparecerá como: TPLINK ó Nombre de calle. En la siguiente imagen se muestra con el nombre de calle, en nuestro caso es santelmo.

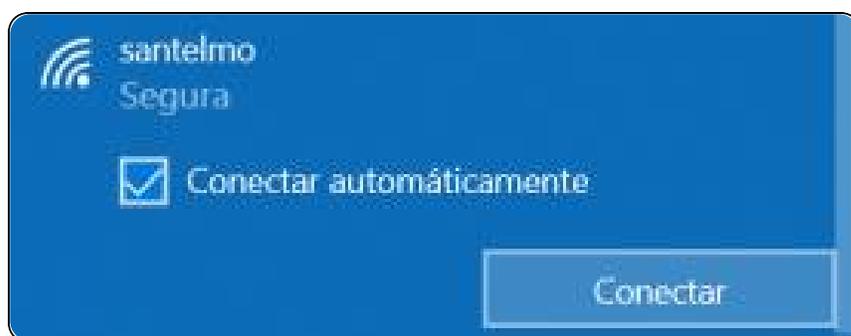

2

Después abrirá el explorador de su preferencia (Chrome, explorer, google, Edge) en cualquier dispositivo (Celular, pc, laptop, Tablet, etc.)

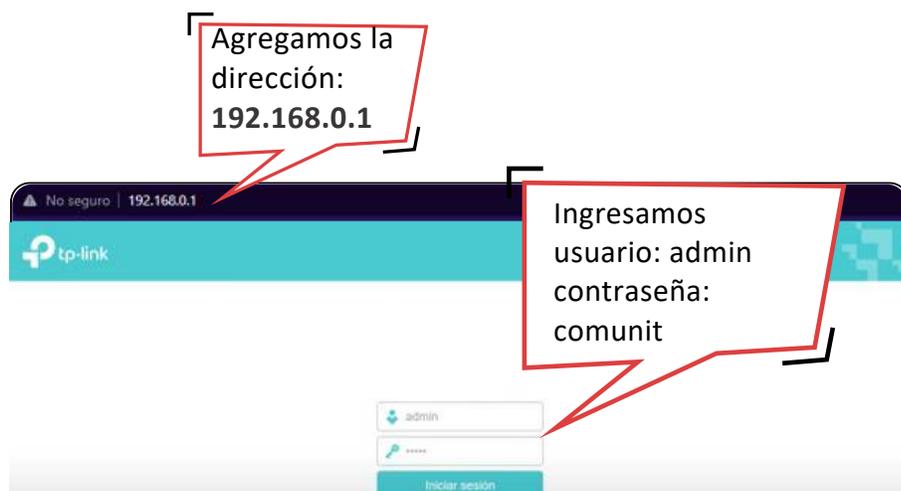


BLOQUEAR INTRUSOS

1 DE 3


1

Una vez ingresado a la interfaz del router, ubicar la pestaña “DHCP” y dar clic.

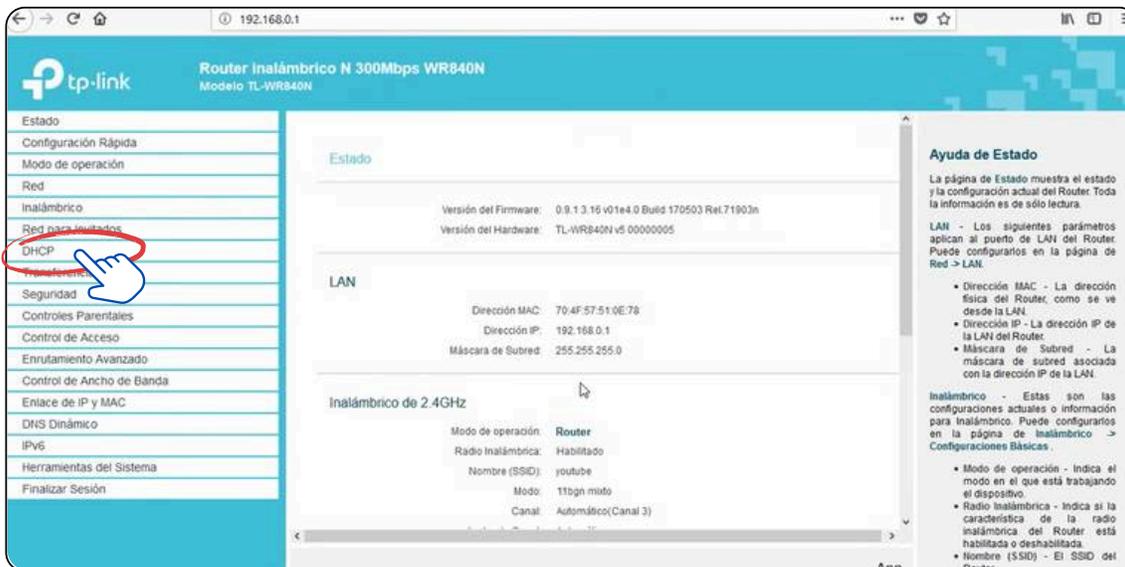

2

Se despliega una serie de sub-pestañas, dar clic en “Lista de Clientes de DHCP”.

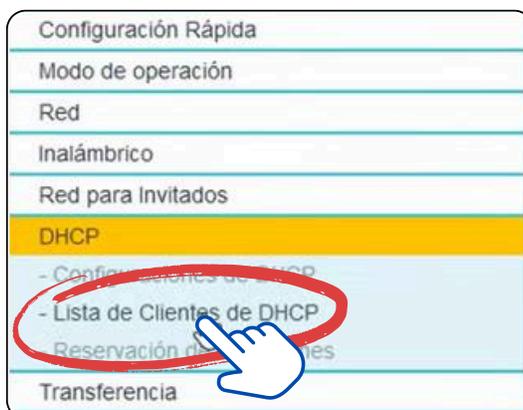

BLOQUEAR INTRUSOS

2 DE 3

3

Se desplegara la “Lista de Clientes” o “Dispositivos conectados a la Red”.

En este ejemplo esta conectada una laptop y celular.



Lista de Clientes de DHCP

Esta página muestra la lista de todos los clientes de DHCP en la red.

ID	Nombre del Cliente	Dirección MAC	IP Asignado	Tiempo de Arrendamiento
1	DESKTOP-FAB7ODO	98:E7:F4:4C:2B:D7	192.168.0.100	01:43:49
2	android-c492fe3dc2c1094d	60:E3:AC:E2:DEF2	192.168.0.102	01:59:46

Actualizar

4

Copiar o anotar la “Dirección MAC” del dispositivo al que se quiere bloquear.

5

Nos dirigimos a pestaña “Inalámbrico” y posteriormente la sub-pestaña “Filtrado MAC inalámbrico”.




BLOQUEAR INTRUSOS

3 DE 3

6

Habilitar “Filtrado MAC Inalámbrico” y marcar la casilla de “Denegar” como se muestra en la imagen.

Posteriormente clic en “Agregar Nuevo”.

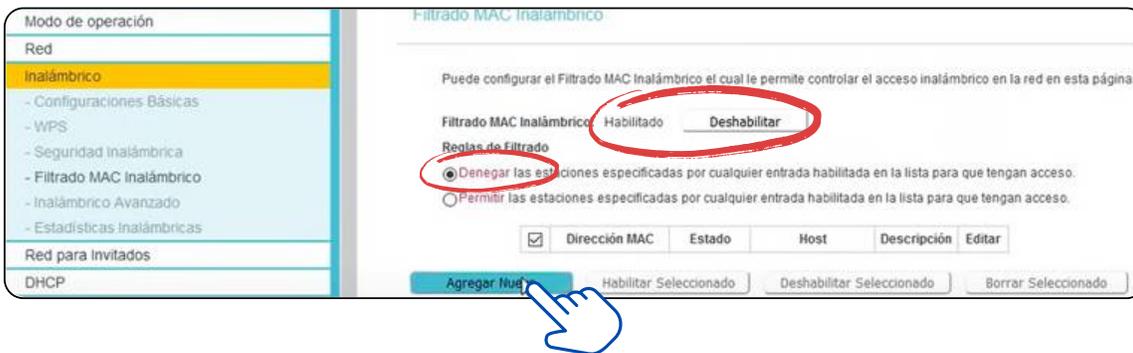

7

Se desplegará la interfaz para colocar la información del dispositivo a bloquear:

- Dirección MAC: Paso 3 y 4.
- Descripción: La descripción a consideración.
- Estado: Habilitado

Finalmente clic en “Guardar”.



8

Una vez configurado cada campo y guardado la información, quedará bloqueado el dispositivo y no tendrá acceso a internet.